

# ModularMaster


Coppia di motori a magneti permanenti, raffreddati a liquido e montati in parallelo per alte potenze con bassa tensione. Ideale per chiunque richieda la ridondanza del sistema con flessibilità d'installazione e compatto.

## Raffreddato a liquido

con Trasferitore di Potenza SPD11

### Incluso:

- Ridondanza reale in caso di guasto di uno dei motori
  - Split power drive realizzato in alluminio
  - Motore con staffe di montaggio AISI 316L e silent block
  - Disponibile Live PTO
  - Inverter a controllo vettoriale IP65
  - Interruttore principale e fusibile generale
  - Convertitore DC-DC 12 Vdc
  - Cavo da 1.5 m per display, leva, chiave
  - Installazione rapida/ facile da collegare/ pronto all'uso
  - Connessioni per ingresso e uscita del liquido
  - Raffreddamento a liquido a circuito chiuso
- Optional:**
- Compatibile NMEA2000 (rivolgersi a Transfluid)
  - DP280 ratio  $i = 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01$

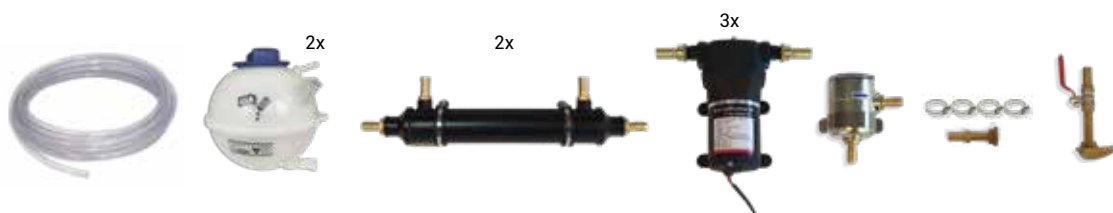

Servizio medio e pesante

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MOTORE	NOMINALE kW	INTERMITTENTE kW	BATTERIA Vdc	MOTORE rpm
BV201450W	ModularMaster 40W EVO	2x220-20 (*)	30	40	48	1500
BV101485W	ModularMaster 40W	2x220-20	30	40	96	1500
BV101480W	ModularMaster 60W	2X220-35	50	60	144	1500

(\*) Speciale



• Completare la fornitura integrando comando dell'acceleratore, display, kit di raffreddamento, giunto, asse con elica