

# ModularMaster

Een paar permanent motoren, watergekoeld parallel gemonteerd voor een hoger vermogen op een lage spanning. Ideaal voor iedereen die een backup wenst, flexibele installatie en compact.

## Vloeistof gekoeld


met SPD11 Split Eindvertraging

### Inclusief:

- Echte redundantie in geval van één motorstoring
- Aluminium split krachtaandrijving
- Motor met montagebeugels (AISI 316L) en motorsteunen
- Live PTO beschikbaar
- Vectorbesturingsomvormer IP65
- Hoofdstroom schakelaar en hoofdstroom zekering
- DC-DC-omvormer 12 Vdc
- 1.5 m kabel naar display, bediening en contactslot
- Snelle en eenvoudige montage / installatie (Plug & Play)
- In-en uitlaat vloeistoffittingen
- Geïntegreerde gesloten omloop vloeistofkoelingsysteem

### Optioneel:

- NMEA2000 compatibel (op aanvraag)
- DP280 ratio  $i = 1.59 - 2.01 - 2.41 - 2.87 - 3.35 - 3.97 - 5.01$

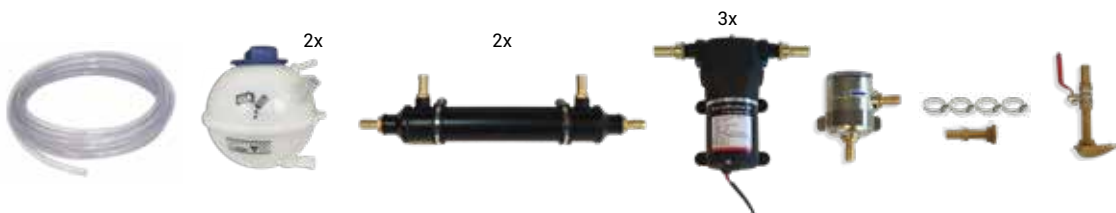

Medium & Zwaar gebruik

PRODUCTCODE	OMSCHRIJVING	MOTOR BOUWGROOTE	Medium & Zwaar gebruik		ACCU Vdc	MOTOR toerental
			NOMINAAL kW	INTERMITTEREND kW		
BV201450W	ModularMaster 40W EVO	2x220-20 (*)	30	40	48	1500
BV101485W	ModularMaster 40W	2x220-20	30	40	96	1500
BV101480W	ModularMaster 60W	2X220-35	50	60	144	1500

(\*) Speciaal



• Maak de leveringsomvang compleet door het toevoegen van bediening, display, koelsysteem, koppeling, schroefas en schroef van uw keuze.